



Аренда. Продажа. Сервис

8 (800) 555 19 28

www.arlift.ru

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ




Электродвигатель
мощностью
до 3,3 кВт / 4,49 л. с



Работа от
аккумулятора



Рабочая высота
до 15,8 метров



Компактные
размеры



Высокий процент
подъема



Работа как внутри, так
и снаружи помещения

Таблица характеристик ножничных подъемников

	AS0607	AS0808	AS1012	AS1212	AS1413
Рабочая высота, м	7,8	10	12	14	15,8
Высота подъема платформы, м	5,8	8	10	12	13,8
Длина (с лестницей/ без лестницы), м	1,83/1,65	2,40/2,25	2,47/2,22	2,47/2,22	2,8/2,65
Ширина, м	0,76	0,83	1,18	1,18	1,3
Высота, м	2,12	2,32	2,43	2,56	2,74
Габариты платформы (ДхШ), м	1,63 x 0,74	2,26 x 0,81	2,26 x 1,15	2,26 x 1,15	2,64 x 1,15
Общий вес, кг	1580	2140	3000	3300	3570
Грузоподъемность платформы, кг	230	230	320	320	320
Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность двигателя, кВт/л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с
Емкость аккумулятора, мин	25А/445; 75А/115	25А/447; 75А/115	25А/488; 75А/132	25А/280; 75А/70	25А/280; 75А/70
Дополнительное выдвигание платформы, м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Грузоподъемность на дополнительном выдвигании платформы, кг	120	120	120	120	120
Преодолеваемый подъем, %	25	25	25	25	25
Размер колес, мм	305 x 114	380 x 130	380 x 130	380 x 130	380 x 130

Аренда

- Аренда техники на любой период
- Доставка в любую точку России и СНГ
- Услуги профессионального оператора
- Обслуживание арендованной техники
- Бесплатный выезд специалиста на осмотр объекта
- Большой функционал при оптимальной стоимости

Покупка

- Гарантия на технику
- Сервисное (гарантийное) обслуживание
- Послегарантийное обслуживание
- Доставка в любую точку России и стран СНГ
- Профессиональная техническая поддержка 24/7
- Возможность изготовления техники по индивидуальному заказу

Сферы применения



Обслуживание зданий



Фасадные работы



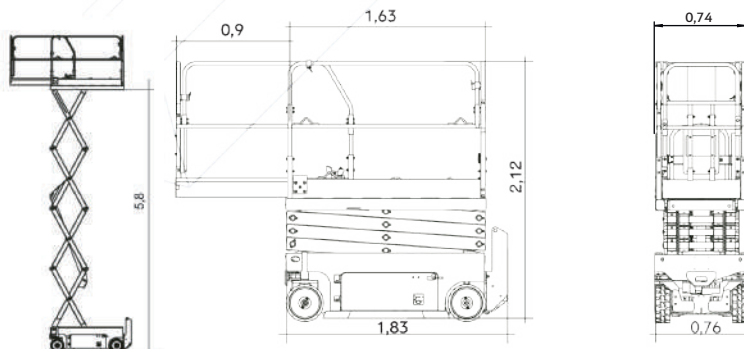
Внутренние работы



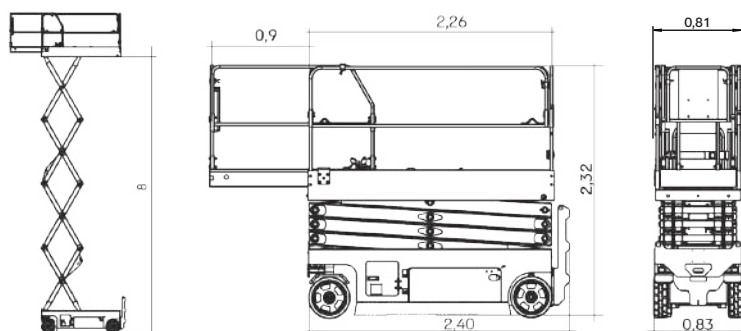
Внешние работы

Рабочая высота ножничных подъемников

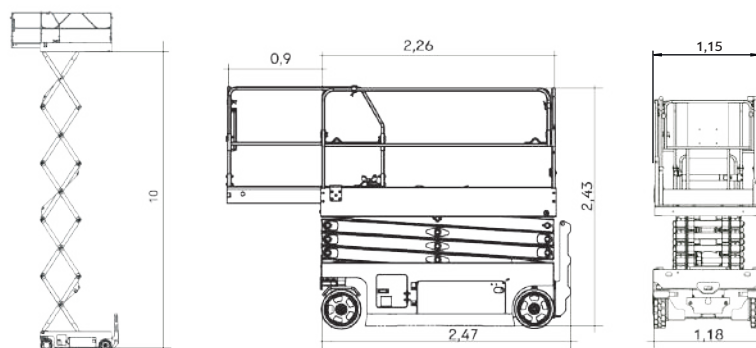
↑ **7,8 м**
рабочая высота

AS0607

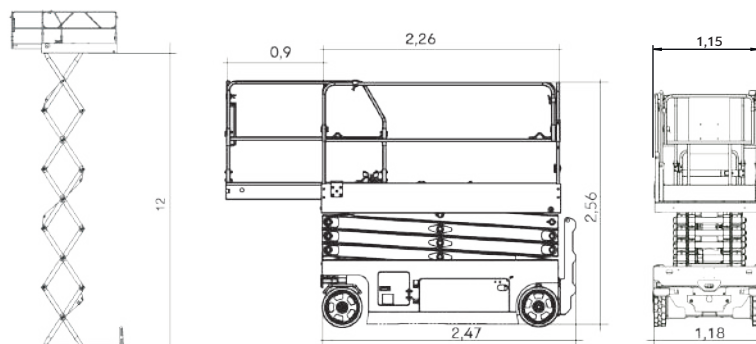
↑ **10 м**
рабочая высота

AS0808

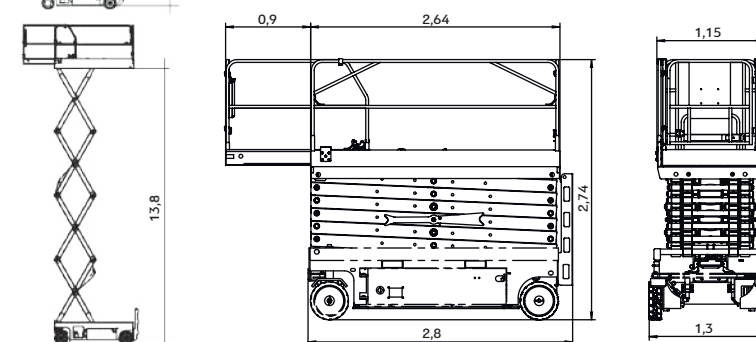
↑ **12 м**
рабочая высота

AS1012

↑ **14 м**
рабочая высота

AS1212

↑ **15,8 м**
рабочая высота

AS1413

Преимущества

+ Экологичность

Самоходный подъемник с низким уровнем шума и защитой окружающей среды

+ Высокий % подъема

Преодолеваемый подъем до 25% (до 14 градусов)

+ Компактность

Компактное и гибкое управление, подходит для работы в узком пространстве и там, где есть ограничения по весу оборудования

+ Прочность

Немаркие шины в стандартной комплектации, прочные и устойчивые к царапинам

+ Простота

Простота обслуживания и доступа к сервису

Стандартная комплектация

- Дополнительное выдвижение платформы
- Складные поручни для удобства транспортировки
- Пропорциональный контроль управления передвижением подъемника
- Сигнализация при отклонении платформы
- Система контроля перегрузки
- Сигнал при опускании платформы с сигнальными маяками
- Счетчик моточасов
- Литий-ионные аккумуляторы

